

## RECOBRIMENTO IMPERMEABILIZANTE E FLEXÍVEL

### DESCRIÇÃO:

**CRIS FLEX** é um polímero sintético em dispersão, que uma vez seco, forma um recobrimento totalmente impermeável, flexível e duradouro.

Produto sem dissolventes, não inflamável e não tóxico.

### PROPRIEDADES:

- As excelentes propriedades da capa formada, junto a sua vantagem económica que representa a mínima mão de obra e a sua grande duração da reparação efectuada, fazem de **CRIS FLEX** um produto idóneo para a impermeabilização de superfícies horizontais e verticais de edifícios para vivendas, indústrias, oficinas, armazéns, etc.
- Este produto está especialmente indicado para a eliminação dos problemas de humidades, goteiras, etc., e a impermeabilização em lugares de difíceis acesso, como terraços e fachadas de edifícios antigos.

### ESPECIFICAÇÕES:

Aspecto:	Mate
Componentes não voláteis:	% 59/63
Viscosidade:	U.K. 123 – 135
Densidade:	1,28 – 1,38 gr/cm <sup>3</sup>
Diluyente:	Água
Rendimento:	1,5 a 2kg/m <sup>2</sup>
T.M.F.F:	0°C

### APLICAÇÕES E MODO DE EMPREGO:

**CRIS FLEX** pode aplicar-se sobre todos os suportes empregados normalmente utilizados na construção como sejam o betão, argamassa, betão ligeiro, cimento, fibrocimento, chapa, vidro, plástico, etc.


Os suportes devem apresentar uma boa consistência e estar completamente limpos e secos.

### MODO DE EMPREGO:

- Aplicar **CRIS FLEX** em água até 10 % na 1ª demão
- O produto **CRIS FLEX** apresenta-se pronto para usar sem necessidade de misturas nem preparação prévia. Além disso para a sua aplicação não é necessário conhecimentos especiais, pelo que pode ser utilizado facilmente.
- Uma vez preparado o suporte, aplicar-se-á como mínimo três de mão de **CRIS FLEX** até consumir aproximadamente 2 kgs por m<sup>2</sup> mediante brocha ou rolo de lã, esperando entre capa e capa que haja secado a anterior (24 horas aproximadamente).
- Não se deve aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, chuva e nem tão pouco nas horas de máxima exposição solar.
- As ferramentas devem limpar-se com água uma vez finalizado o trabalho.

### CONSELHOS DE SEGURANÇA:

- Manter fora do alcance das crianças
- Evitar o contacto com os olhos
- Em caso de ingestão recorrer de imediato ao médico e mostrar a etiqueta

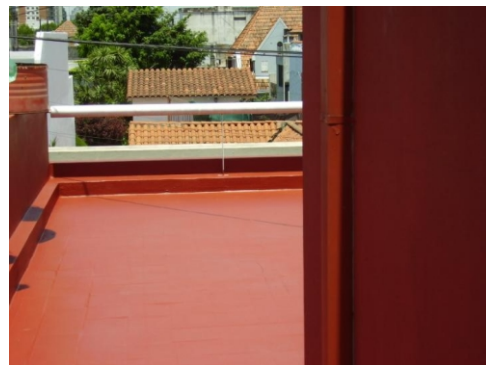

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dadas a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência actuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos